

환경국

목 차

주요업무 추진계획

- 환경국 업무추진방향 52

【기후위기대응과】

- 1. 기후시민과 함께 탄소중립 사회로의 이행 54
- 2. 대·내외 협업강화로 지속가능한 대표도시 도약 55
- 3. 환경오염원 맞춤형 관리 56
- 4. 건강한 수생태계 보전을 위한 물환경 관리 57
- 5. 생물다양성 기반의 생태도시 구축 추진 58

【자원순환과】

- 1. 파주시 환경순환센터 현대화 사업 59
- 2. 파주시 폐기물처리시설 설치 사업 61
- 3. 파주시 미니수도도시 조성 사업 63
- 4. 순환경제 실현을 위한 자원순환 사업 65


【상수도과】

- 1. 안정적인 물 공급을 위한 상수도 기반시설 마련 67
- 2. 시설개선 사업을 통한 상수도서비스 질 향상 69

【하수도과】

- 1. 노후하수관로 정비사업 70
- 2. 야당동 하수도정비 중점관리지역 도시침수대응사업 72
- 3. 통일동산 공공하수처리시설 2차 증설사업 73
- 4. 기타 하수도 인프라 구축 사업 75

환경국 업무추진방향

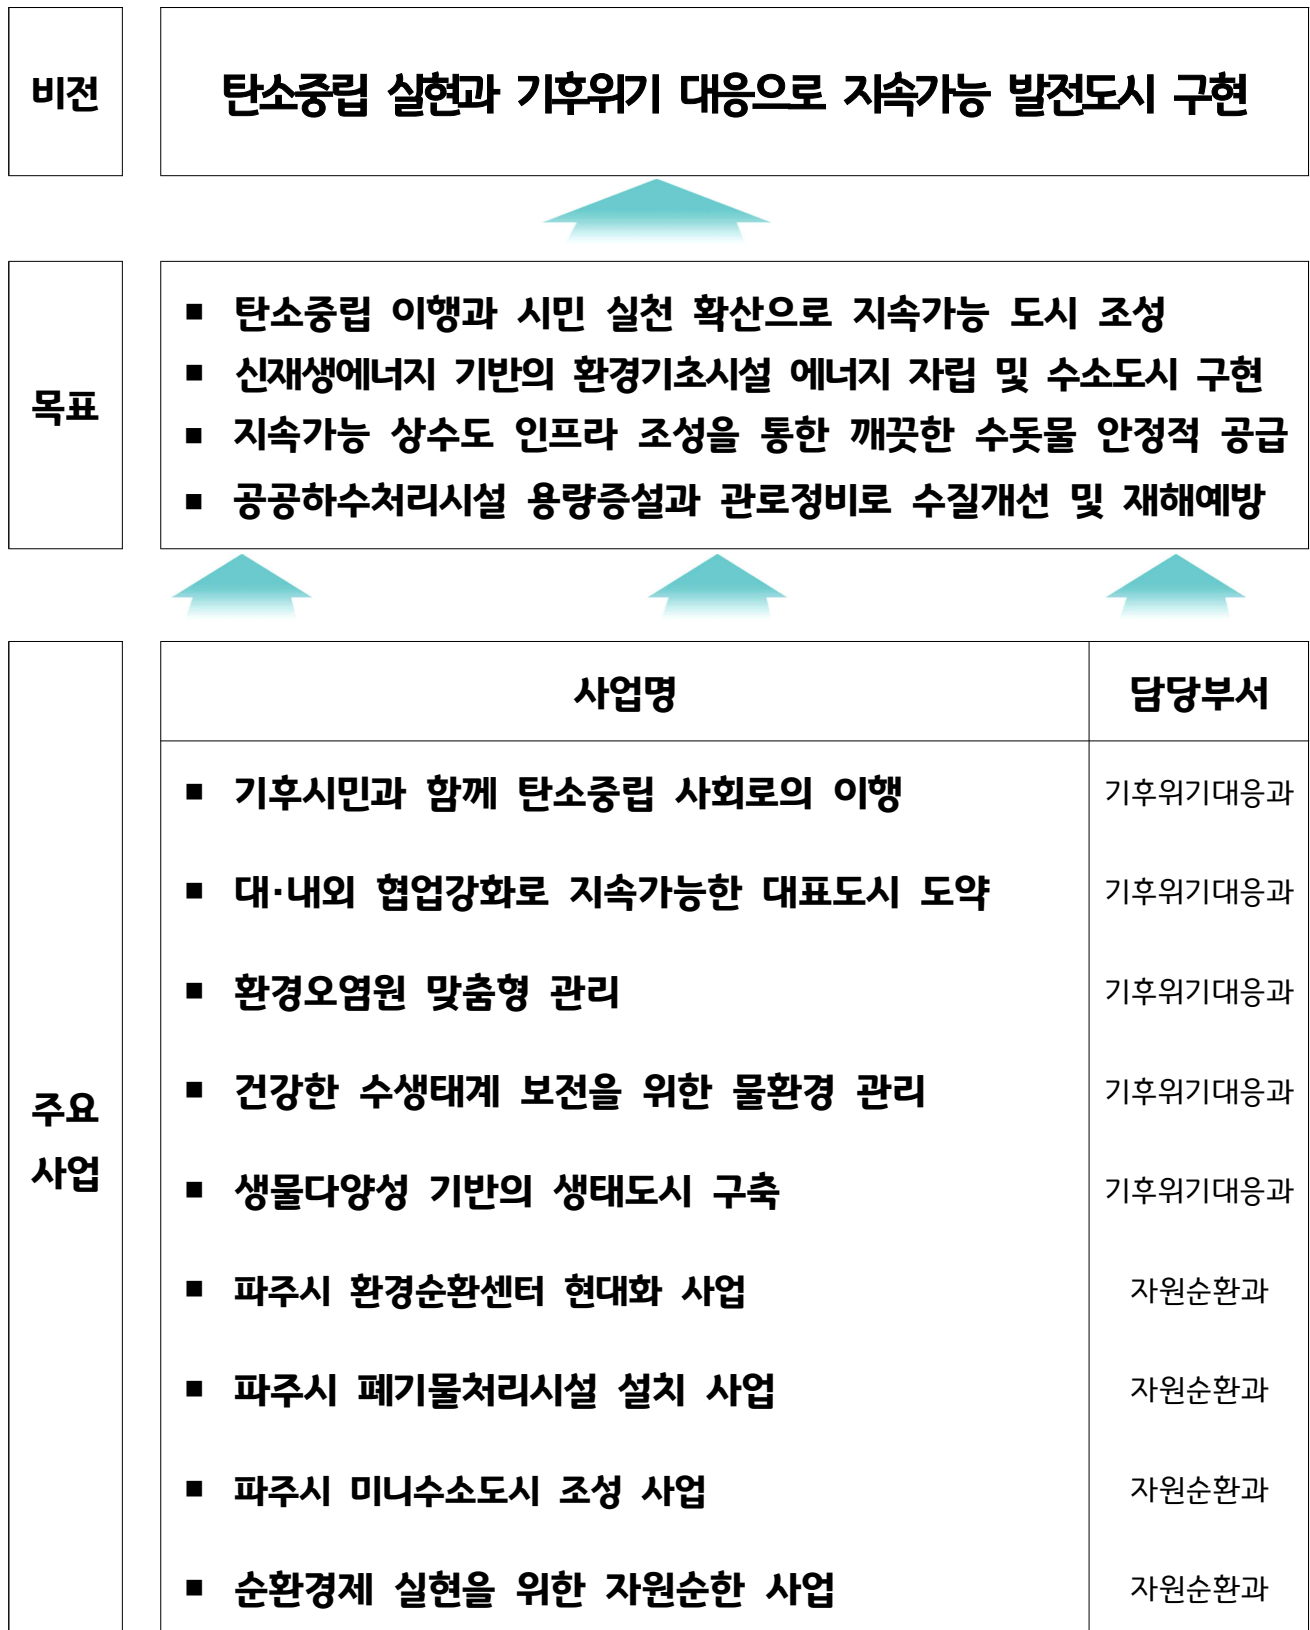

주요 사업	■ 안정적인 물 공급을 위한 상수도 기반시설 마련	상수도과
	■ 시설개선 사업을 통한 상수도서비스 질 향상	상수도과
	■ 노후 하수관로 정비사업	하수도과
	■ 야당동 하수도정비 중점관리지역 도시침수대응사업	하수도과
	■ 통일동산 공공하수처리시설 2차 증설사업	하수도과
	■ 기타 하수도 인프라 구축 사업	하수도과

기후위기대응과 주요업무 추진계획

1

기후시민과 함께 탄소중립 사회로의 이행

- 체계적인 탄소중립 정책 이행으로 지속가능한 녹색전환 실현
- 기후시민과 함께 배우고 실천하는 환경교육·탄소중립 시민실천 거점 구축

□ 탄소중립·녹색성장 정책 기반 구축

- 제1차 파주시 탄소중립·녹색성장 기본계획(2025년~2034년)

비전	탄소중립사회로 이행 및 지속가능 파주 실현	
목표	2030년까지 온실가스 40% 감축 (2018년대비)	
5대 추진전략	친환경 교통	· 친환경 교통무공해 차량 · 녹색차량
	친환경 도시건축	· 제로에너지건물 · 그린리모델링
	자원순환	· 폐기물재활용 · 쓰레기 감량
	농축산업	· 친환경 농업환경 · 저탄소 축산업
	흡수원	· 신규흡수원 조성 · 숲가꾸기

□ 파주시환경센터 '에코온'을 통한 시민 실천 확산

- 위치: 운정호수공원내(특별조정교부금 4억원 개보수공사 완료 '26.3.)
- 운영방식: 민간위탁(수탁자: 사회적협동조합 한강, '26년 위탁금 450백만원)

전국 최초	경기북부 최초	환경교육도시 도약
통합모델 구축 (환경교육 + 탄소중립지원센터)	유아기후환경교육관 조성	기초환경교육센터 지정 추진 환경교육계획 수립

통합 연 영	주요기능	환경교육센터 · 환경교육 프로그램 운영 · 생애주기별 맞춤 교육	탄소중립지원센터 · 탄소중립 정책 지원 · 탄소중립 실천 거버넌스 구축
	운영 프로그램	① 유아기후환경교육관 운영 - 주6회, 주말 가족 프로그램 월1회 ② 생애주기별 환경교육 프로그램 - 유아·학생·성인·가족단위 맞춤형 상시교육	③ 탄소중립 시민실천단 운영 ④ 지역 협력 및 거버넌스 활성화 - 주민자치회·단체 등 연계 ⑤ 기후행동 문화행사 운영

목표

지속가능한 탄소중립도시 파주 실현

○ 지속가능발전 정책실행력 강화로 지속가능한 파주만들기 성장동력 마련

□ 2026 경기도 지속가능발전대회 개최

- 일시 및 장소: 2026. 10. 1.(목) / DMZ생태관광지원센터*임진각평화누리 일원
- 주최 및 주관: 경기도, 파주시, 경기도지속가능발전협의회
파주시지속가능발전협의회, 경기사군 지속협 협력위원회
- 행사내용: 기념식, 유공자표창, G-SDGs박람회, PJ-SDGs 투어 등
- 사 업 비: 60,000천원(도30,000천원/ 시30,000천원)
- 참여대상: 경기도 시·군 지속협, 유관기관, 시민단체 등 1,000여명

□ 지속가능발전보고서 발간 용역 추진

- 용 역 명: 파주시 지속가능발전보고서 발간용역
- 추진근거: 「지속가능발전 기본법」 제15조 및 제16조
- 용역업체: (사)한국지속가능발전센터
- 용역기간: 2026. 5. ~ 2026. 11. ※사업비 19,000천원(시비)
- 주요내용
 - 파주시 지속가능발전 1차 추진계획의 이행실적 평가 및 모니터링
 - 분야별·부서별 세부 실천계획에 따른 성과분석, 정책방향 제시


□ 다양한 주체의 민간조직 거버넌스 협력강화

- 【파주시↔지속협】 숙의 공론장 운영으로 협력소통의 장 제공
 - PJ-SDGs 워크숍, PJ-SDGs포럼 개최 등을 통한 시민참여 활성화
- 【파주시↔이클레이】이클레이 협력체계 강화로 글로벌 리더십 역량발휘
 - 지방정부 협력방안 논의 및 공동사업 발굴

- 환경오염원 맞춤형 관리·지원을 통한 쾌적하고 건강한 파주 조성

□ 환경오염원 맞춤형 안심관리

- 환경오염물질 배출사업장 맞춤형 관리·지원체계 마련

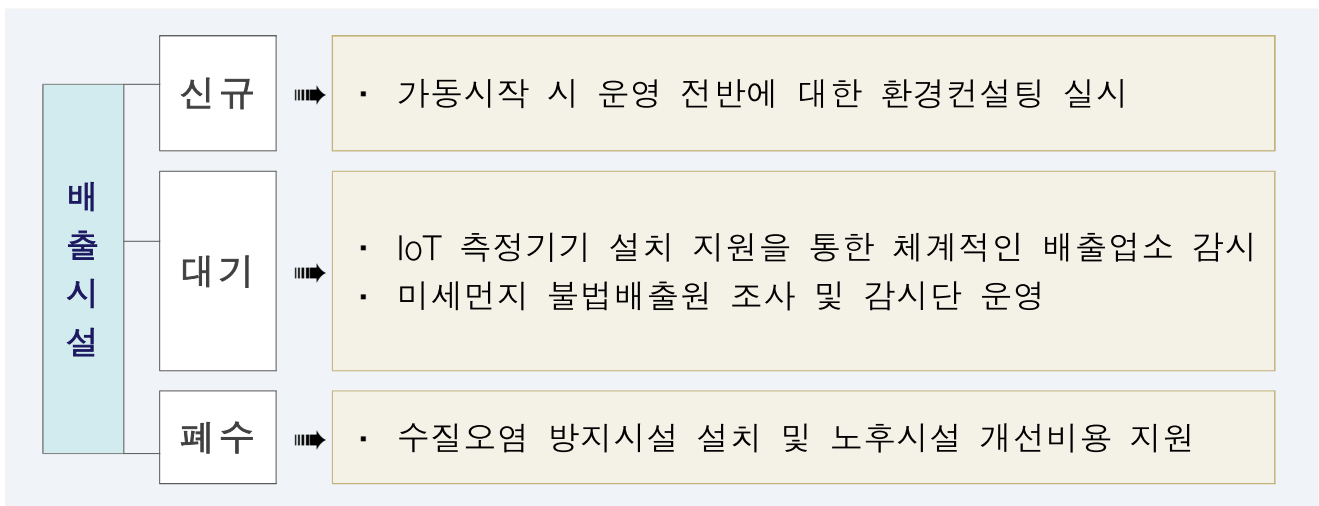

○ 화학물질 안전관리 강화 및 화학사고 신속대응체계 구축

- 지역 구성원 및 전문가를 위원으로 한 「화학안전관리위원회」 운영
- 유해화학물질 효율적 관리를 위한 「파주시 지역화학사고 대응계획」 보완 및 화학사고 대응을 위한 「화학사고 현장조치 행동매뉴얼」 상시 점검

○ 생활소음 및 빛공해 관리 강화

- 건설공사장^{526개소} 방음시설 설치 여부 점검 및 교육 실시
- 생활소음 규제기준 준수 여부 확인 및 간이소음측정기 대여
- 이륜차 합동 지도·단속^(파주경찰서, 한국교통안전공단, 市버스정책과)
- 민원 발생지역 빛 방사 허용기준 준수 여부 확인 및 빛공해 저감 지도 실시

4

건강한 수생태계 보전을 위한 물환경 관리

- 산업단지 내 화재, 폭발 등 사고 오염수의 하천유입 방지를 위한 대응체계 구축
- 공공폐수처리시설의 안정적 운영을 통한 공공수역의 수질오염 방지

□ 하천 수질오염 사전 예방 완충저류시설 설치 사업

완충저류시설



■ LCD일반산업단지 내 사고수 및 초기우수 저류시설 설치

- 사업위치 : 월릉면 덕은리 1229번지 일원
- 사업비 : 총36,316백만원 (국 25,421^{70%}, 시 10,895^{30%})
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2029. 4. (공사착공 '26. 4.)
- 사업내용 : 완충저류시설 5,700m³, 차집관로 4.1km 등
- 추진실적 : 건설기술심의, 실시설계 협의 완료 등

- 수질오염 사고 사전 차단시설 완충저류시설의 단계적 추진
 - 2026. 4. 착공: 안전성 확보 및 순차적 공중 진행으로 적정 시공
 - 2029. 4. 준공: 시운전을 통한 정상 가동여부 등 운영·관리 체계 완료

□ 공공수역 수질보전을 위한 공공폐수처리시설 안정적 운영

공공폐수처리시설



■ 공공폐수 적정 처리를 통한 방류수 수질 관리

- 시설현황 : LCD, 문산, 월릉 공공폐수처리시설
- 운영비 : 총127,605백만원 (운영기간: 3년)
- 운영기간 : 2024. 9. ~ 2027. 8. [리뉴어스(주) 외 4개사]
- 운영내용 : 오·폐수의 적정 처리 및 시설관리 등
- 추진실적 : 개선보완사업 등을 통한 시설 정상 운영

※ 시설규모: LCD 280,000m³/일, 문산 10,000m³/일, 월릉 17,000m³/일

- 시설 정상운영 및 에너지 효율 향상을 위한 개선보완사업 추진
 - 2026. 3. 승인: 태양광, 교반기, 배관·밸브류, 송풍기 등 주요 설비 개선
 - 2026. 12. 준공: 노후핵심설비 정비를 통한 안정적 처리기능 확보

- 생물다양성 확보 및 생태도시 구축을 위한 공릉천 생태탐방로 추진 등 인간·자연 공존형 생태관광도시 조성

□ 공릉천 생태탐방로 조성

- 공릉천 하구의 우수한 생태자원을 복원·복구하여 생태 탐방 등과 함께 생태계 보전과 이용 도모



■ 사업 개요 ■

- 위 치 : 공릉천 하구(송촌교~영천교 일원)
- 사업기간 : 2026 ~ 2030
- 사업규모 : 탐방로 6.5km 전망대 공존쉼터 등
- 사 업 비 : 5,460백만원
- 추진계획
 - 2026. 6. 기본설계
 - 2027. 7. 실시설계
 - 2028 ~ 2030 착공 및 준공

□ 생태계 교란 야생식물 제거

- 생태계교란 야생식물의 확산 방지를 위해 산책로 및 하천변 주요 분포지역을 중심으로 제거 추진
 - (사 업 비) 386백만원 / 1,280,000㎡ 제거
 - (장비활용) 전문 인력 및 장비를 활용한 예초 및 제거 작업 추진
 - (단체공모) 읍면동별 1개 단체 이상 참여/자원봉사센터 연계 활동
 - (제거시기) 2026. 5. ~ 9. / 돼지풀, 가시박 등 생태계교란 식물

자원순환과 주요업무 추진계획

1

파주시 환경순환센터 현대화 사업

- 유기성폐자원을 이용하여 재생에너지(바이오가스)를 생산함으로써 탄소 중립에 기여하고 악취를 개선하여 시민들에게 쾌적한 환경 제공

□ 사업개요

구 분	1단계 사업	2단계 사업
위 치	파주읍 봉암리 1038-4 일원	봉암리 1001-2 등 일원
사 업 규 모	통합바이오 160톤/일 ^{가축90,음식물70}	통합바이오 340톤/일 ^{분뇨 등 유기성폐자원}
사 업 비	496억원(국353, 도27, 시116)	1,259억원(국비836, 지방비423)
사 업 기 간	2019. 1. ~ 2027. 6.	2024. 1. ~ 2031. 12.

□ 추진실적

- 2020. 4. 타당성 조사 적정 의견 통보(한강유역환경청)
- 2020. 7. 지방재정중앙투자심사 통과(행정안전부)
- 2022. 7. 예비계약 체결 대상자 선정(금호건설(주) 컨소시엄)
- 2023. 10. 환경영향평가 협의 완료
- 2023. 11. 우선시공분 착공
- 2024. 5. 실시계획 인가
- 2024. 11. 본공사 착공
- 2025. 12. 현대화사업 2단계 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2026. 5. 총사업비 증액 협의 완료(악취방지 대책 강화 등 59억원)

□ 추진계획

- 2026. 11. 현대화사업 1단계 건축/설비공사 완료 및 종합시운전 착수
- 2027. 6. 현대화사업 1단계 공사 준공

□ 관련자료



【사업 시행 전】



【사업 시행 후】

2

파주시 폐기물처리시설 설치 사업

- 인구증가 및 기존 시설 노후화에 따른 소각시설 용량 부족 문제를 해소하고, 소각시설과 주민친화형 시설을 융합하여 지역 상생발전에 기여

□ 사업개요


구 분	광 역	단 독
후 보 지	탄현면 낙하리 산12-1번지 일원	
총사업비	4,503억원 국2,252 도675 시1,576(국50%)	2,578억원 국773 도541 시1,264(국30%)
사업기간	2021. 2. ~ 2031. 8.	

* 광역·단독 방식은 경제성·효율성과 시민 의견을 토대로 종합 검토 후 결정

□ 추진실적

- 2021. 4. 입지선정계획 결정·공고
- 2022. 3. 입지타당성 조사 실시
- 2024. 7. 입지선정 위원회 6차 회의 (입지 후보지 타당성조사 결과 보고)
- 2024. 8. 입지후보지 타당성조사 결과 공고·공람
- 2024. 9. 전략환경영향평가 협의(초안)
- 2024. 10. 폐기물처리시설 설치사업 전략환경영향평가 초안 주민설명회
- 2025. 2. 전략환경영향평가 초안 공청회 개최
- 2025. 12. 전략환경영향평가 본안 협의 한강유역환경청
- 2026. 5. 군사시설제한보호구역 작전성 검토 협의 4차-부동의

□ 추진계획

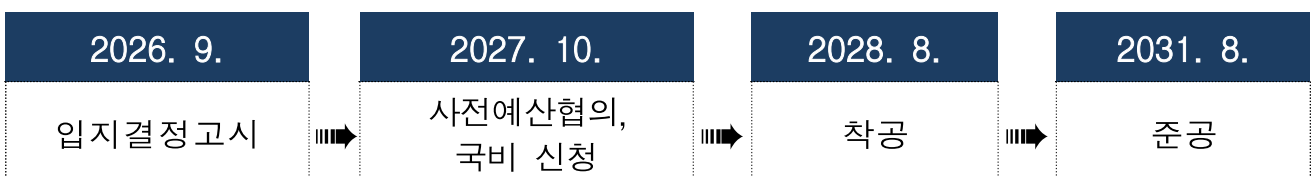

□ 소각시설 입지후보지 위치도



지번		면적 (㎡)	지역·지구	소유자
낙하리	산10-2	17,720	준보전산지	파주시
	산11-1	25,064	보전산지 (임업용)	산림청
	산12-1	5,670	보전산지 (임업용)	산림청

【탄현면 낙하리】

3

파주시 미니수소도시 조성 사업

- 바이오가스를 기반으로 청정수소 생산하고 공급·활용 인프라를 연계한 자원순환형 수소생태계를 구축함으로써 탄소중립과 도시혁신에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치: 파주읍 봉암리 1042-1 일원 (약 5,000㎡)
- 사업기간: 2024. 7. ~ 2027. 6.
- 사업내용: 바이오가스 고질화 설비, 수소 생산 및 공급 인프라 (500kgH₂/일) 구축
- 총사업비: 142억원(도비 30, 시비 52, 민간 60)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자 _(~24년)	'25년	'26년	향후투자
계	14,200	200	8,200	3,000	2,800
도 비	3,000	100	1,500		1,400
시 비	5,200	100	3,700		1,400
민 간	6,000		3,000	3,000	

□ 추진실적

- 2024. 4. 미니수소도시 조성사업 신청서 및 사업계획서 제출
- 2024. 6. 경기도 미니수소도시 조성사업 공모 선정
- 2024. 10. 지방재정 투자심사 통과(경기도)
- 2024. 12. 관계기관 협약 체결
- 2025. 9. 마스터 플랜 및 기본계획 수립
- 2025. 10. 통합공정 실시설계 및 인허가 절차 착수

□ 추진계획

- 2026. 8. 공사 착공
- 2027. 6. 시운전 및 공사 준공

□ 기대효과

- 수소 생태계 구축을 통해 시민이 체감하는 건강하고 깨끗한 에너지 혁신도시 구현
- 탄소중립 도시로의 이행 및 친환경차 보급 확대 기여, 환경기초시설 가치 증대

□ 관련자료



【사업 내용】



【사업 대상지】

4

순환경제 실현을 위한 자원순환 사업

- 1인 가구 및 비대면 소비 확대로 증가한 일회용 폐기물 감축을 위해 공공·민간 다회용기 사용을 확대하고 지속가능한 자원순환 사업을 추진하고자 함.

□ 추진근거

- 「공공기관 1회용품 등 사용 줄이기 지침», 「과주시 1회용품 사용 줄이기 생활화 지원 조례」

□ 추진계획

○ 다회용컵 순환사업

- 사업대상: 카페 20개소
- 사업비: 20백만원
- 사업내용: 커피, 음료 포장주문 → 다회용컵 대여·반납 → 수거 → 재보급
- 실적: 다회용컵 1,997개 사용



○ 공공기관 다회용컵 사용 지원

- 사업대상: 본청, 읍면동, 사업소, 시의회 등
- 사업비: 84백만원
- 사업내용: 회의 및 민원인 응대 시 일회용컵 대신 다회용컵 제공
- 실적: 다회용컵 15,092개 사용



○ 장례식장 및 지역축제장 다회용기 지원

- 사업량: 관내 장례식장 3개소 및 지역축제장 4개소
- 사업비: 110백만원
- 사업내용:
 - 장례식장: 경기도의료원 등 장례식장 3개소 그릇, 접시 등 다회용기 사용지원
 - 축제장: 파주개성인삼축제 등 음식부스 다회용기 사용지원
 - 실적: 다회용기 139,686개 사용(장례식장)



○ 재활용폐기물 무인수거함 설치 · 운영

- 사 업 량: 다중이용시설 2개소
- 사 업 비: 20백만원
- 설치현황: 15개소(종이팩 10, 투명페트병 5)
- 내 용: 종이팩, 투명페트병 분리배출 유도
(1개당 10포인트 적립)
- 실 적: 종이팩 577.8kg, 투명페트병 422.7kg 수거



□ 기대효과

- 1회용품 감축 사업을 통해 다회용품 사용 문화 확산
- 분리배출 생활화 추진 및 자원순환 기반 구축

상수도과 주요업무 추진계획

1

안정적 물 공급을 위한 상수도 기반시설 마련

- 단계별 상수도 사업 추진을 통한 안정적 급수 공급 체계 구축
- 개발계획 등으로 증가하는 수용량에 대비한 충분한 용수 공급량 확보

□ 수도정비계획(변경) 타당성 검토

- 시행근거 : 「수도법」 제5조
 - 사업기간 : 2026년 6월 ~ 2026년 12월
 - 사업량 : 수도정비계획(변경) 수립 타당성 검토 용역 1식
 - * '수도정비계획'은 5년마다 타당성을 재검토하여 현행 계획의 적정성·실현가능성을 점검하고, 인구·도시계획·수요변화 등을 반영해야 함
 - 사업비 : 22백만원(시비 100%)
 - 과업내용
 - 「수도법」 제5조 및 「2040 파주시 도시기본계획」에 따른 인구·토지이용계획 및 각종 개발 사업계획 반영을 위한 수도정비계획(변경) 수립 타당성 검토
 - 현행 수도정비계획의 적정성·실현가능성을 점검하고, 인구상위계획과 연계성을 강화하여 중장기 상수도 정책 추진 기반 마련
 - 추진계획
 - 2026. 6. 타당성 검토 용역 착수
 - 2026. 12. 타당성 검토 용역 완료
 - * 2040 파주 도시기본계획과의 정합성 검토
 - ** (변경 필요시) 예산 확보 후 본 용역(수도정비계획 변경 수립) 추진
- 【인구·토지이용계획, 개발사업(신도시, 산업단지, 교통망 등)】

□ 상수도 7단계 확장사업 [야당배수지 건설]

○ 위 치 : 야당동, 상지석동 일원

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2029년

○ 사업량 : 배수지 1개소($V=7,500\text{m}^3$), 송·배수관로 $L=8.2\text{km}$


○ 사업비 : 220억원(시비 100%)

- (기투자) 12억원 / ('26년) -억원 / ('27년) 35.5억원 / (향후) 172.5억원

○ 추진사항 및 계획

- 2022. 11. 지방재정 투자심사(적정)
- 2023. 5. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2025. 2. 배수지 진입도로 계획, 지하매설물, 철도횡단 사전협의 완료
- 2026. 5. 배수지 조성계획 검토 및 관계기관 협의
- 2026. 8. 상수도 공급계통 및 적정 수압 검토
- 2027. 5. 소규모환경·재해영향평가 / 경제성검토(VE) / 교통성검토 / 설계안정성검토 / 건설기술심의 완료
- 2027. 6. 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
- 2027. 8. 일반수도사업 인가(한강유역환경청)
- 2027. ~ 2029. 토지 보상 및 공사 추진

○ 위치도 및 현장사진

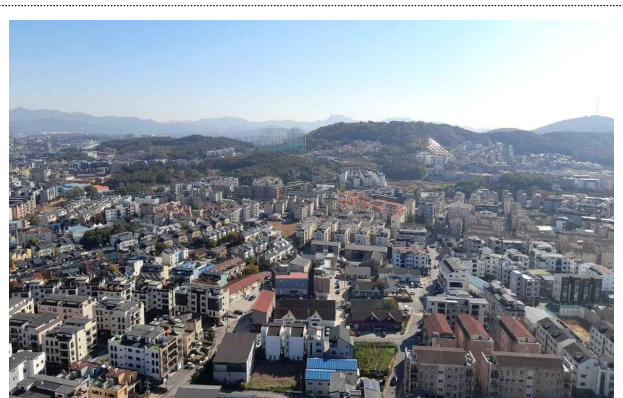

교하배수지에서 야당배수지로 **공급계통 변경 후**
 1.53kgf/cm^2 이상 수압 상승 기대

[현재] 최근 1년간 평균 수압 3.0kgf/cm^2 , 단, 침투시간 최소수압(1.53kgf/cm^2) '미달'

- 고품질 수돗물 서비스 공급을 위한 시설개선 사업 추진
- 안정적인 용수 공급으로 상수도서비스 질 향상 및 유수율 제고

□ 상수도 시설개선 공사

사 업 명	주요내용	추진일정								
급수취약지 상수도공사	- 위 치 : 하지석동 등 5개소 - 기 간 : 2026. 1. ~ 2026.12. - 사업비 : 2,500백만원(시비 100%) - 내 용 : 신규 상수관로 및 가압장 설치	- ‘26. 1. 설계착수 - ‘26. 7. 공사착공 - ‘26.12. 공사준공								
노후 상수도관 개량사업	- 기 간 : 2026년 ~ 2030년 - 사업비 : 28,384백만원(시비 100%) <table border="1"> <tr> <th>계</th> <th>2026년</th> <th>2027년</th> <th>향후투자</th> </tr> <tr> <td>28,384</td> <td>2,190</td> <td>-</td> <td>26,194</td> </tr> </table> - 내 용 : 대형 간선 노후관로 교체 [D500mm 이상 / 30년 이상]	계	2026년	2027년	향후투자	28,384	2,190	-	26,194	- ‘26. 6. ~ ‘27. 12. 기본 및 실시설계 용역 - ‘28. ~ ‘30. 공사 착공 및 준공
계	2026년	2027년	향후투자							
28,384	2,190	-	26,194							
노후상수도 정비사업	- 기 간 : 2026년 ~ 2031년 / 6년간 - 사업비 : 35,222백만원(국비 50%, 시비 50%) <table border="1"> <tr> <th>계</th> <th>2026년</th> <th>2027년</th> <th>향후투자</th> </tr> <tr> <td>35,222</td> <td>3,522.2</td> <td>6,006</td> <td>25,693.8</td> </tr> </table> - 내 용 : 중·소형 노후관 교체 [13개 소블럭 내 상수관로 L=32.1km]	계	2026년	2027년	향후투자	35,222	3,522.2	6,006	25,693.8	- ‘26. 1. ~ ‘27. 6. 기본 및 실시설계 용역 - ‘27. ~ 공사 착공 및 준공
계	2026년	2027년	향후투자							
35,222	3,522.2	6,006	25,693.8							

하수도과 주요업무 추진계획

1

노후 하수관로 정비사업

- 노후 하수관로 정비를 통한 지반침하 예방 및 시민 안전 확보
- 안정적인 하수처리 기반 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 생활환경 개선


□ 사업 추진 현황

현황	· 위치 : 파주시 관내 · 사업량 : 하수관로 L=13.2km · 사업기간 : 2021. 1. ~ 2029. 3.																													
추진실적 /계획	· 2025. 6. 기본 및 실시설계 설계기술자문 · 2025. 9. 재원협의 신청 · 2025. 12. 총사업비 변경 및 재원협의 완료(한강유역환경청) · 2026. 6. 공사 발주 및 건설사업관리용역(통합) 발주 · 2026. 6. 공사 착공 · 2029. 3. 공사 준공																													
사업비	(단위: 백만원) <table><tr><th>구분</th><th>총사업비</th><th>기투자(25년)</th><th>'26년</th><th>'27년</th><th>향후투자</th></tr><tr><td>계</td><td>35,377</td><td>9,067</td><td>5,244</td><td>12,000</td><td>9,066</td></tr><tr><td>국비</td><td>17,506</td><td>4,400</td><td>2,622</td><td>6,000</td><td>4,484</td></tr><tr><td>시비</td><td>17,871</td><td>4,667</td><td>2,622</td><td>6,000</td><td>4,582</td></tr></table>						구분	총사업비	기투자(25년)	'26년	'27년	향후투자	계	35,377	9,067	5,244	12,000	9,066	국비	17,506	4,400	2,622	6,000	4,484	시비	17,871	4,667	2,622	6,000	4,582
구분	총사업비	기투자(25년)	'26년	'27년	향후투자																									
계	35,377	9,067	5,244	12,000	9,066																									
국비	17,506	4,400	2,622	6,000	4,484																									
시비	17,871	4,667	2,622	6,000	4,582																									

□ 기대효과

- 노후 하수관로 정비를 통한 시민 생명·재산 보호 및 도시 안전성 강화
- 하수관로 기능 개선으로 안정적인 하수처리체계 구축

□ 위치도

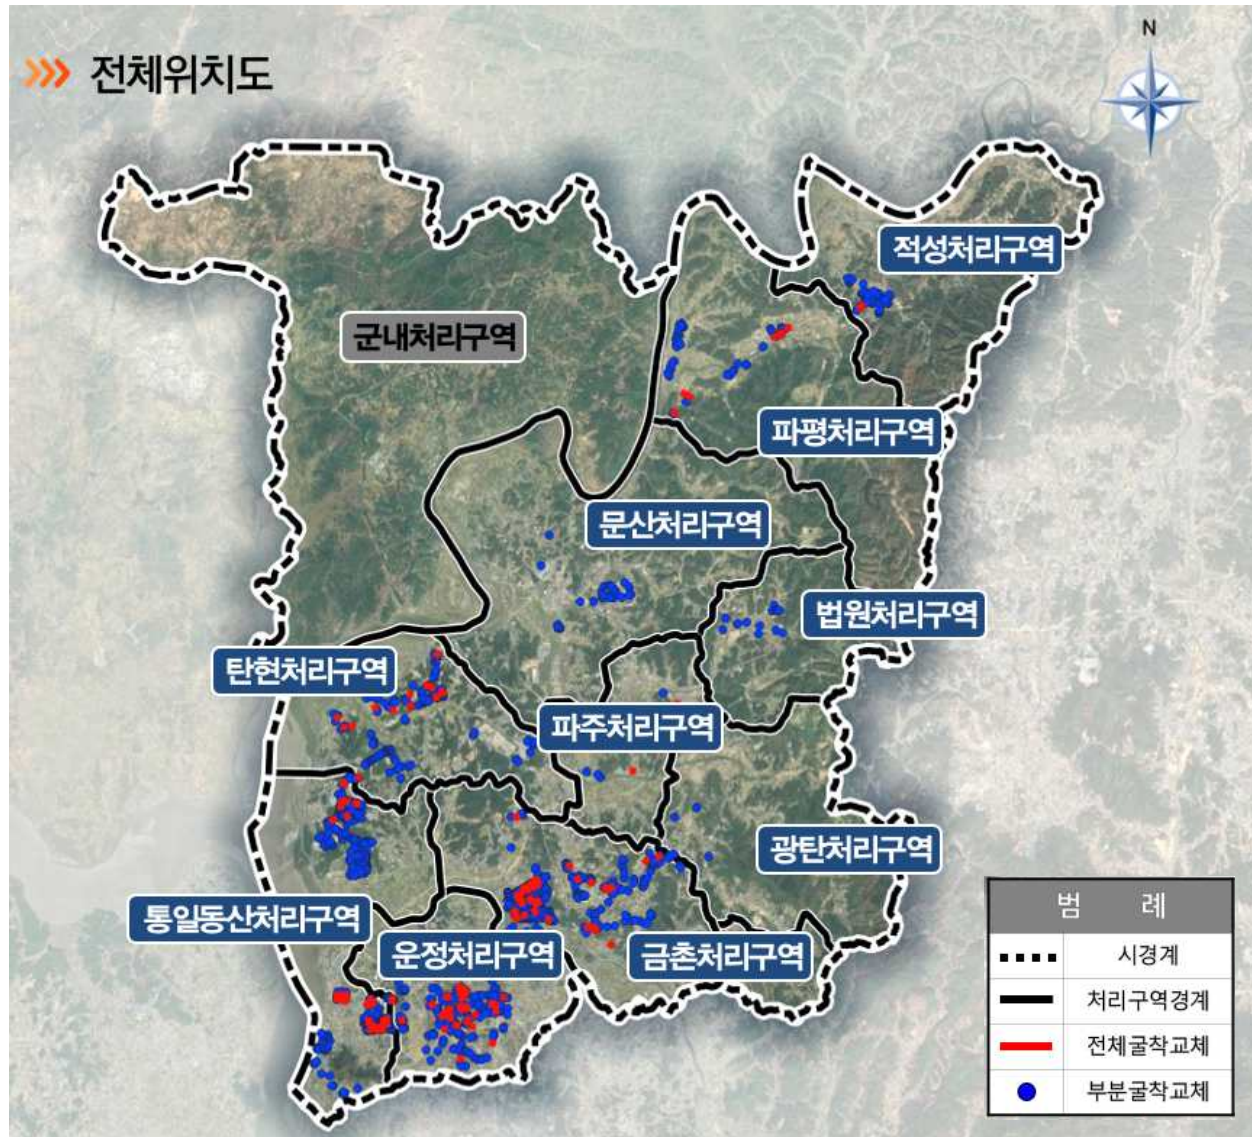

2

야당동 하수도정비 중점관리지역 도시침수대응사업

- 야당동 일원의 각종 개발사업으로 인한 지형변화, 불투수층 증가, 개별 우수관로 설치로 인한 기반시설 용량 부족으로 침수피해 발생 '22년, '24년
- 침수피해 취약지역에 대한 종합적인 해소방안 마련을 위해 대책 마련


□ 사업개요

- 위 치: 야당동일원(1.88km²)
- 사업내용: 우수관로 개량 L=10.2km, 빗물받이신설 1,385개소 등
- 사업기간: 2026. 1. ~ 2030. 12.
- 사 업 비: 44,379백만원(국 26,627, 도 8,876, 시 8,876) 2026년예산 833백만원 확보
- 용역사: 동명기술공단외 3개사 / 설계비: 2,082백만원

□ 추진사항 및 계획

- 2024. 10. 야당동 하수도정비 중점관리지역 지정공고(환경부)
- 2025. 1. 야당동 하수도정비대책(안) 수립 승인신청
- 2025. 8. 야당동 하수도정비대책 수립 승인(환경부)
- 2025. 9. 상습 침수구간(1지구) 우수관로 개량 추진 완료⁴개소
- 2026. 4. 상습 침수구간(2지구) 우수관로 개량 추진 완료¹개소
- 2026. 5. ~ 2027. 11. 기본 및 실시설계용역
- 2028. 1. 착공
- 2030. 12. 준공

□ 위치도 및 현장사진

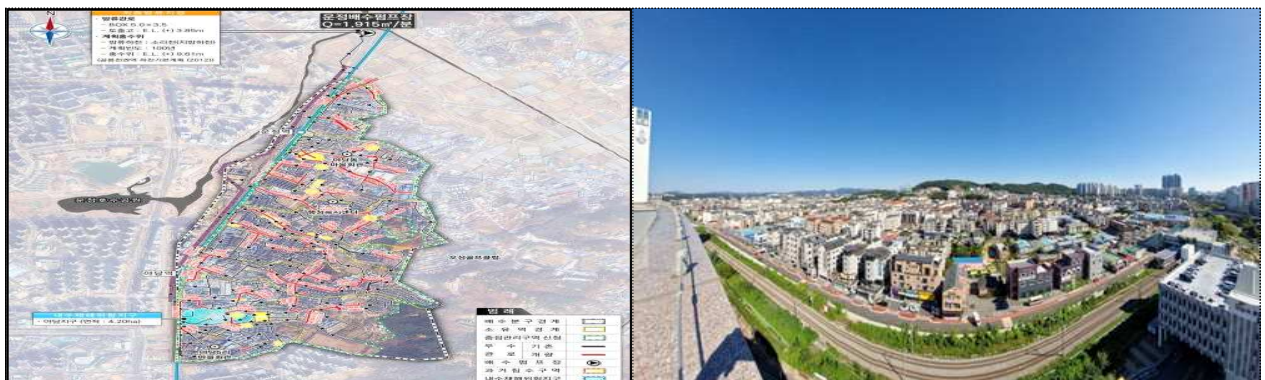

3

통일동산 공공하수처리시설 2차 증설사업

- 파주메디컬클러스터 조성사업과 송촌·신촌·산남동 등의 처리분구 확대에 따른 통일동산 공공하수처리시설 10,000톤 증설

□ 사업 추진 현황

현황	· 위치 : 법흥리 1294번지 일원 · 사업량 : 10,000톤/일 증설(기존 22,000톤/일 운영 중) · 사업기간 : 2022. 7. ~ 2028. 3.																																				
추진실적 /계획	· 2025. 10. 28. 총사업비 변경 승인(459억원 → 497억원) · 2025. 12. 22. 공공하수도 설치인가 · 2026. 1. 26. 공사 착공 · 2028. 3. 31. 공사 준공^{공동주택 준공 '28.12.}																																				
사업비	(단위: 백만원) <table><tr><th>구분</th><th>총사업비</th><th>기투자^(~25년)</th><th>'26년</th><th>'27년</th><th>향후투자</th></tr><tr><td>계</td><td>49,698</td><td>3,578</td><td>8,333</td><td>23,119</td><td>14,668</td></tr><tr><td>국비</td><td>10,133</td><td>500</td><td>5,000</td><td>3,706</td><td>927</td></tr><tr><td>도비</td><td>3,378</td><td>167</td><td>1,667</td><td>710</td><td>834</td></tr><tr><td>시비</td><td>4,808</td><td>2,911</td><td>1,666</td><td>-</td><td>231</td></tr><tr><td>원인자</td><td>31,379</td><td>-</td><td>-</td><td>18,703</td><td>12,676</td></tr></table>	구분	총사업비	기투자 ^(~25년)	'26년	'27년	향후투자	계	49,698	3,578	8,333	23,119	14,668	국비	10,133	500	5,000	3,706	927	도비	3,378	167	1,667	710	834	시비	4,808	2,911	1,666	-	231	원인자	31,379	-	-	18,703	12,676
구분	총사업비	기투자 ^(~25년)	'26년	'27년	향후투자																																
계	49,698	3,578	8,333	23,119	14,668																																
국비	10,133	500	5,000	3,706	927																																
도비	3,378	167	1,667	710	834																																
시비	4,808	2,911	1,666	-	231																																
원인자	31,379	-	-	18,703	12,676																																

□ 조감도



□ 위치도



4

기타 하수도 인프라 구축 사업

- 공공하수처리시설 건설 및 분류식 하수관로 정비를 추진하여 방류하천의 수질보전 및 지역주민의 주거환경 및 생활환경 개선

□ 공공하수처리시설 추진

(단위: 백만원)

구분	사업명	사업량	총사업비	추진일정
6건		Q=22,050톤	154,252	
계속	광탄 증설	Q=3,000톤	27,353	'27. 1. 준공
	금촌 증설	Q=8,000톤	46,280	'27. 3. 착공
	문산 증설	Q=8,000톤	39,434	'27. 2. 설계완료
	탄현 증설	Q=1,700톤	15,163	'27. 2. 설계완료
	백연리 농어촌	Q=150톤, L=3.7km, 배수설비 115개소	11,786	'26. 5. 발주
신규	파평 증설	Q=1,200톤	14,236	'27. 2. 설계완료

□ 공공 하수관로 정비

(단위: 백만원)

구분	사업명	사업량	총사업비	추진일정
4건		L=68.5km, 배수설비 1761가구	92,751	
계속	갈곡리	L=6.8km, 배수설비 191가구	11,679	'26. 6. 발주
	문산·파주	L=12.1km, 배수설비 250가구	20,131	'26. 6. 발주
	분수리	L=30.8km, 배수설비 804가구	37,039	'26. 12. 준공 ^{창안2차리 분구}
신규	윤정·탄현	L=18.8km, 배수설비 516가구	23,902	'27. 2. 설계완료